



## チャンネル / Stainless Steel Channel

SUS316

寸法 Dimension	長さ / Length 4000 6000	厚さの許容差 Thickness Tolerance	辺の許容差 Width Tolerance	高さの許容差 Height Tolerance
4 × 50 × 100	37.3	± 0.6	± 2.0	± 2.0
5 × 40 × 80	36.1	± 0.6	± 2.0	± 2.0
5 × 50 × 100	46.2	± 0.6	± 2.0	± 2.0
6 × 50 × 100	54.4	± 0.6	± 3.0	± 3.0
6 × 65 × 130	72.0	± 0.6	± 3.0	± 3.0
6 × 75 × 150	83.4	± 0.7	± 3.0	± 3.0
9 × 75 × 150	122.0	± 0.7	± 3.0	± 3.0
10 × 100 × 200	183.0	± 0.8	± 4.0	± 4.0

(mm)

(kg/本)


(mm)

(mm)

(mm)

(kg/pc.)

は切断可能品 / :also available for cutting

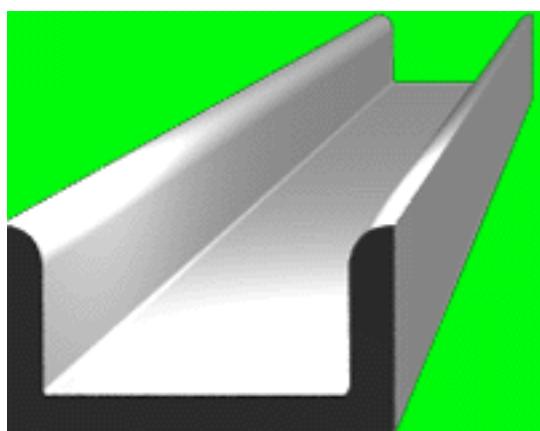

直角度 / Squareness 90° ± 2°

曲がり / Straightness 長さ1mにつき3mm以下とし、

全長に対しては、

3mm × 長さ (m) ÷ 1m以下と

する。

Not more than 3mm per 1m,

Not more

than 3mm x Length(m)/1m

per Total Length.

長さ / Length

+40mm、 -0