



チャンネル / Stainless Steel Channel

SUS316L

寸法 Dimension	長さ (mm)		厚さの許容差 Thickness Tolerance	辺の許容差 Width Tolerance	高さの許容差 Height Tolerance
	4000	6000			
4 × 50 × 100	37.3		±0.6	±2.0	±2.0
5 × 40 × 80	36.1		±0.6	±2.0	±2.0
6 × 50 × 100	54.4		±0.6	±2.0	±2.0
6 × 65 × 130	72.0		±0.6	±3.0	±3.0
6 × 75 × 150	83.4		±0.7	±3.0	±3.0
9 × 75 × 150	122.0		±0.7	±3.0	±3.0
10 × 100 × 200	183.0		±0.8	±4.0	±4.0

(mm)


(kg/本)
(kg/pc.)

(mm)

(mm)

(mm)

は切断可能品 / :also available for cutting

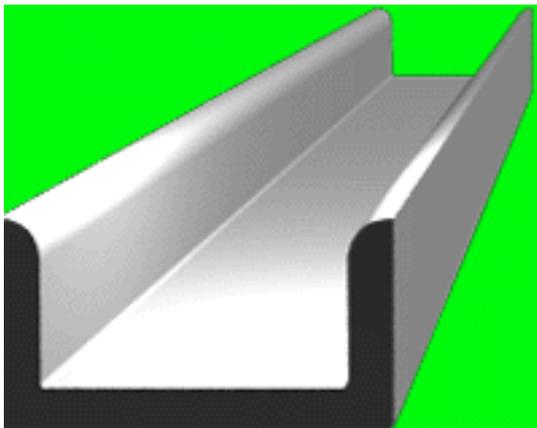

直角度 / Squareness 90° ± 2°

曲がり / Straightness 長さ1mにつき3mm以下とし、
全長に対しては、
3mm × 長さ (m) ÷ 1m以下と
する。

Not more than 3mm par 1m,
Not more
than 3mm x Length(m)/1m
per Total Length.

長さ / Length

+40mm、 -0