




# チャンネル / Stainless Steel Channel

SUS304

寸法 Dimension	長さ / Length		厚さの許容差 Thickness Tolerance	辺の許容差 Width Tolerance	高さの許容差 Height Tolerance
	4000	6000			
3 × 20 × 40	10.8		±0.4	±1.5	±1.5
3 × 25 × 50	13.7		±0.5	±1.5	±1.5
4 × 50 × 100	24.7	37.1	±0.6	±2.0	±2.0
5 × 40 × 80	23.9	35.9	±0.6	±2.0	±2.0
5 × 50 × 100	30.6	45.9	±0.6	±2.0	±2.0
6 × 50 × 100	36.0	54.1	±0.6	±2.0	±2.0
6 × 65 × 130	48.0	72.0	±0.6	±3.0	±3.0
6 × 75 × 150	55.6	83.4	±0.7	±3.0	±3.0
9 × 75 × 150	80.8	121.0	±0.7	±3.0	±3.0
10 × 100 × 200	121.0	182.0	±0.8	±4.0	±4.0

(mm)                      (kg/本)                      (mm)                      (mm)                      (mm)  
(kg/pc.)

は切断可能品 / :also available for cutting

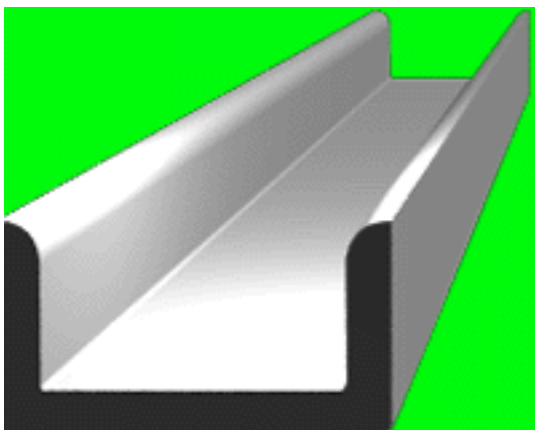

直角度 / Squareness 90° ± 2°

曲がり / Straightness 長さ1mにつき3mm以下とし、  
全長に対しては、  
3mm × 長さ (m) ÷ 1m以下と  
する。  
Not more than 3mm par 1m,  
Not more  
than 3mm x Length(m)/1m  
per Total Length.

長さ / Length +40mm、 -0